

PAM499G

El Kit de alarma inalámbrico PAM499G es ideal para casas, residencias y pequeñas empresas, tiene un diseño compacto y cuenta con todo lo necesario para su fácil instalación.


- 4 zonas cableadas y 99 zonas inalámbricas.
- Pantalla LCD.
- Puede agregar 6 números telefónicos para llamado y 3 números telefónicos para SMS, cuando se active la alarma llamará y enviara SMS a esos números.
- Sirena inalámbrica configurable.
- Activar, desactivar, escuchar y hablar de forma remota a través del celular.
- Aviso SMS por corte de luz o restauración de luz.
- Batería de respaldo.



Especificaciones

Alimentación	12VDC 1200mA Consumo: <17mA (Batería incluida)
Corriente en reposo	<60mA
Banda GSM	850/900/1800/1900MHz
Frecuencia de transmisión inalámbrica	433 MHz
Sensibilidad de recepción inalámbrica	5mV/m
Anti-interferencia	1V/m (rango de frecuencia: 20-1000MHZ)
Temperatura	Operación: 10°C~40°C
Humedad	≤90% sin niebla

Diagrama

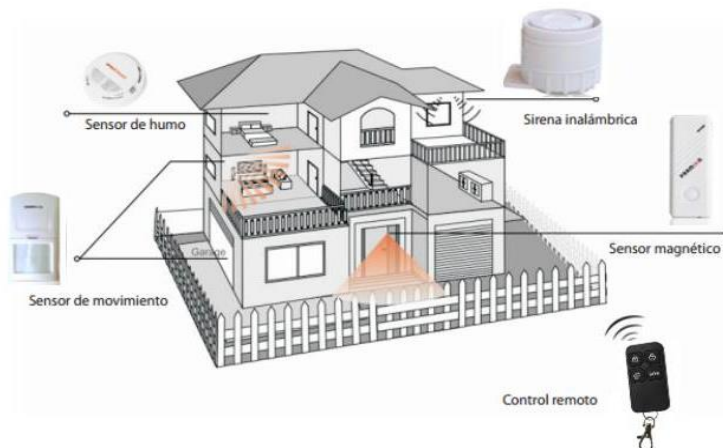

Incluye

- 1 Panel de control
- 1 Sensor PIR
- 1 Sirena
- 1 sensor de Puerta/Ventana
- 2 Controles remotos
- 1 fuente de poder 12V 1200mA



No instalar cerca del aire acondicionado




Evitar la exposición al sol




No instalar en exterior



No apunte a una fuente de calor



No exponer a corrientes de aire



No instale entre divisiones

Compatible con todos los sensores PAAMON